


REHAU GENE[®] MD

Βάθος κατασκευής:	86 mm
Θερμομόνωση:	Τιμή U_f : 1,0 W/m ² K
Ηχομόνωση:	προστασία έναντι ήχου έως κατηγορία 5
Προστασία έναντι διάρρηξης:	έως κατηγορία αντίστασης 3 Κατηγορία αντίστασης 2 χωρίς οπλισμό από ατσάλι
Αεροπερατότητα/στεγανότητα έναντι έντονης βροχοπτώσης:	έως κατηγορία 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)



- Ιδανικό για σπίτια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και για ανακαινίσεις παλιών κτιρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Υψηλή σταθερότητα μέσω προφίλ από ινοπλισμένο υλικό RAU-FIPRO[®] και του καινοτόμου σχήματος προφίλ με ενσωματωμένο σύστημα ενίσχυσης.
- Πλήρως οπλισμένα προφίλ. Οι οπλισμοί από ατσάλι δεν απαιτούνται για στοιχεία με βασικές διαστάσεις.
- Το ενεργειακά πιο αποδοτικό σύστημα προφίλ της κατηγορίας του.
- Τεχνολογία 6 θαλάμων.
- Υψηλή αεροστεγανότητα μέσω τριών περιμετρικών επιπέδων μόνωσης.
- Υπέροχη εμφάνιση χάρη στην υψηλής ποιότητας στιλπνή επιφάνεια.
- Εύκολος καθαρισμός και βέλτιστη πίεση κλεισίματος για μέγιστη άνεση.
- Κλασικά επίπεδα φύλλα ή λοξά φύλλα.
- Μεγάλα στοιχεία με λεπτή όψη προφίλ (115 mm) για βέλτιστη εξοικονόμηση ηλιακής ενέργειας.
- Μεγάλη γκάμα χρωμάτων.
- Υψηλή ασφάλεια επένδυσης χάρη στην προβλεπόμενη πιστοποίηση των προτύπων ENEV και διατήρηση της αξίας της κατοικίας σας για πολλά χρόνια.

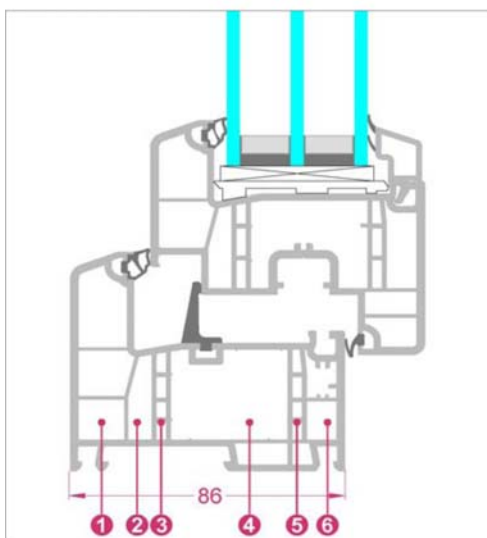

REHAU GENE[®] MD plus

Θερμομόνωση:	Τιμή U_f : έως 0,85 W/m ² K
	Τιμή U_w : έως < 0,8 W/m ² K

- Το "πλυν" στη θερμομόνωση μέσω ενσωματωμένης θερμικής μονάδας για παράθυρα βάσει του προτύπου για τα κτίρια παθητικής ενέργειας.

